


# OMBRASER

## SPECIAL VERNICE OMBREGGIANTE PER SERRE E TUNNELS

riflette e rinfresca con il sole  
diventa trasparente con il tempo coperto

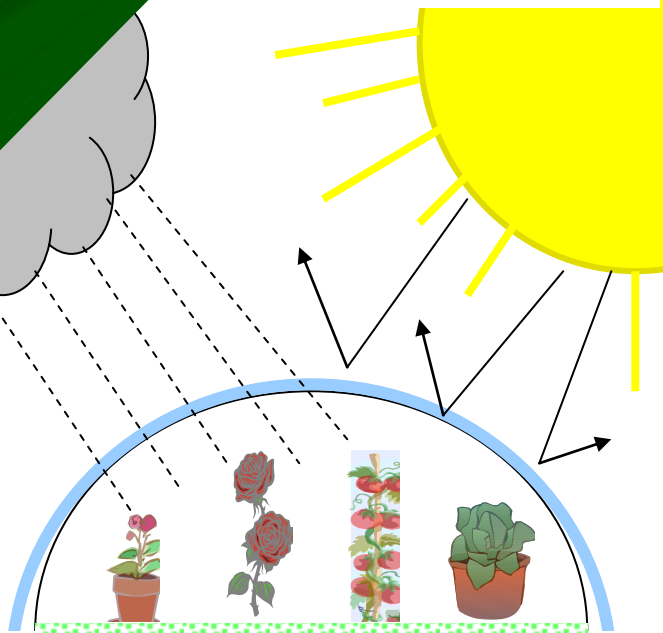

È un prodotto pronto all'impiego applicabile su film plastici, vetro e lastre ondulate

Una volta essiccato resiste fortemente alla pioggia

Dura tutta l'estate e scompare con le piogge autunnali

Non lascia residui inquinanti o dannosi per le colture nelle acque di recupero delle serre

Nessun rischio per gli operatori

### OMBRASER SPECIAL - DOSI D'IMPIEGO

OMBREGGIAMENTO	OMBRASER	ACQUA	SUPERFICIE TRATTATA
LEGGERO	1 SECCHIO	150 LITRI	2500 M <sup>2</sup>
MEDIO	1 SECCHIO	120 LITRI	2000 M <sup>2</sup>
FORTE	1 SECCHIO	90 LITRI	1500 M <sup>2</sup>

### CONSIGLI D'IMPIEGO

- Per la sua distribuzione approfittare di giornate calde e asciutte
- La superficie da trattare deve essere esente da polveri o altri residui
- Si diluisce esclusivamente in acqua versando la vernice nell'acqua e non viceversa
- Si applica facilmente con le comuni pompe irroratrici ad alta pressione
- Per ottenere un ombreggiamento progressivo e più omogeneo si consiglia di fare 2 applicazioni a distanza di 15 – 20 giorni dimezzando il dosaggio di **OMBRASER SPECIAL**
- **Rimozione:** le piogge autunnali sono sufficienti ad eliminare il prodotto. Qualora si renda necessaria la rimozione anticipata si potrà intervenire trattando la superficie con l'**OMBRANET**